

NAVIGATOR

De logische keuze



**Als het draait om kwaliteit, gebruiksgemak,
veiligheid én prijs.**



De logische keuze

Deze getrokken veldspuit met een nieuw, modern ontwerp biedt een betere duurzaamheid en meer functies dan andere veldspuiten in deze klasse.

De NAVIGATOR is ontwikkeld voor de meest uiteenlopende omstandigheden, waar ook ter wereld.

De NAVIGATOR kan worden uitgerust met functies die tegemoetkomen aan de eisen van de moderne landbouwer. Functies zoals IntelliTrack, verstelbare assen, moderne filters met een hoge capaciteit, verende ophanging en geavanceerde spuitboomophanging.



Belangrijkste functies

- 3000-4000 liter polyethyleen tank
- HARDI membraanpomp
- EVC afstandsbediening
- EasyClean zuigfilter
- Cycloonfilter
- HARDI CONTROLLER HC 2500 of HC 5500
- 500 liter spoeltank
- 35 liter TurboFiller
- ParaLift
- 3 spuitboomuitvoeringen van 12 tot 30 m



Kwaliteit

• Geïntegreerd ontwerp

Geen toegevoegde oplossingen

• Oppervlaktebehandeling en hoge lakkwaliteit

Oppervlak behandeld met zinkfosfaat Sterke, duurzame lak

• Test

BBA en NSTS-geaccrediteerde eindtest



Gebruiksgemak

• TurboFiller

Hoge capaciteit

Gemakkelijk en snel te bedienen

• AutoSectionControl

Geen overbespuiting

Tot 5% minder middelengebruik

• Cycloonfilter

Zelfreinigend en lage onderhoudsbehoefte

• Elektronica

LogicMenu-bediening





Veiligheid

- **Werkgebied**

Het ontwerp biedt een hoog veiligheidsniveau tijdens aankoppelen, bedienen en vullen

- **EasyClean zuigfilter**

Veilig reinigen, minder contact met spuitmiddelen

- **Laag zwaartepunt**

Stabiele wegligging

- **Spoeltank**

Achterop geplaatst - optimale balans en betere rijprestatie



Waar voor uw geld

- **IntelliTrack**

Nauwkeurige spoorvolgging
Gemakkelijk te kalibreren

- **SmoothRide vering**

Minimale schokbewegingen en betere spuitboomprestaties


- **3 spuitboomuitvoeringen**

PRO - EAGLE - DELTA max. 30 meter

- **BoomPrime, rondpompsysteem**

Het spuiten kan direct, zonder tijdverlies, in het veld aanvangen



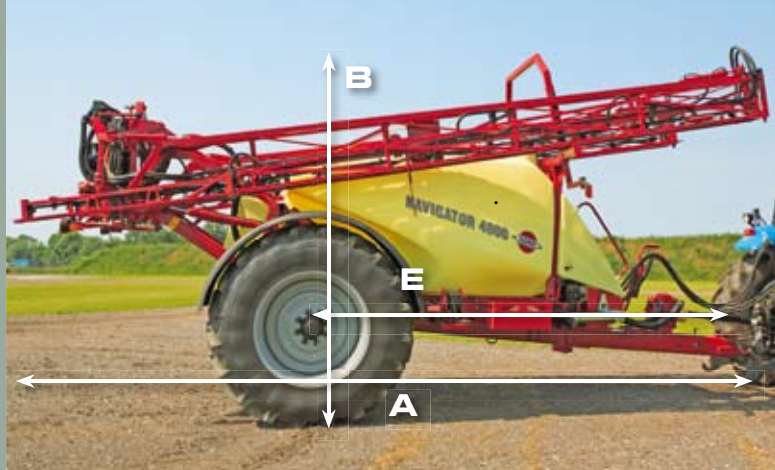

Technische specificaties

	3000	4000
Tank, liter	3000	4000
Pompen, type - l/min	363-194, 463-322, 463 H-322	363-194, 463-322, 463 H-322
Spuitbomen	PRO, DELTA, EAGLE	PRO, DELTA, EAGLE
Verende ophanging	Optioneel	Optioneel
Spoorvolgving	Optioneel	Optioneel
Benodigde hydrauliekaansluitingen (Y-versies)	1 enkelwerkend + 1 dubbelwerkend	1 enkelwerkend + 1 dubbelwerkend
Benodigde hydrauliekaansluitingen (Z-versies)	1 dubbelwerkend	1 dubbelwerkend
Gewicht op trekstang (lege tank)*, kg	280	460
Asgewicht (lege tank)*, kg	3120	3020
Totaal gewicht (lege tank)*, kg	3400	3480
Draaistraal IntelliTrack, m	6,0	6,0
Totale lengte, m A	7,21	7,21
Totale hoogte, met PRO spuitboom, m	3,05	3,05
Totale hoogte, met EAGLE en DELTA spuitboom, m	3,80	3,80
Breedte met EAGLE spuitboom, m C	3,00	3,00
Breedte met DELTA boom, m C	2,55	2,55
Breedte met PRO boom, m C	2,55	2,55
Spoorbreedte met vaste as, m D	1,80 / 2,00	1,80 / 2,00
Spoorbreedte met verstelbare as, m D	1,50 - 2,25	1,50 - 2,25
Lengte trek balk tot as, m E	4,61	4,61
Vrije ruimte, m F	0,8 (13,6 x 48)	0,8 (13,6 x 48)
Spoeltank, l	500	500
Schoonwatertank, l	20	20

* Gewicht 3000 l met 24 m EAGLE spuitboom, 4000 l met 28 m DELTA-Z spuitboom

EAGLE 18 - 30 m

De EAGLE-spuitboom biedt een ongeëvenaarde prestatie onder moeilijke omstandigheden. De sterke tweedimensionale, in de praktijk bewezen EAGLE spuitboom is de ideale keuze voor gebruikers die duurzaamheid en kwaliteit willen combineren.

DELTA 18 - 28 m

De DELTA spuitboom presteert uitstekend en is uiterst betrouwbaar. De robuuste driedimensionale constructie garandeert een prima duurzaamheid. Dankzij het uitgekiende ontwerp is de spuitboom uiterst compact bij transport en opslag.

PRO 12 - 18 m

De sterke driedimensionale PRO spuitboom van bewezen kwaliteit is de ideale keuze voor gebruikers die een geringe transportbreedte en een spuitboom met een flexibele werkbreedte prefereren.

Over HARDI:

HARDI INTERNATIONAL A/S is wereldleider in veldspuiten en heeft meer dan 40 jaar ervaring op deze markt. Wij leveren veldspuiten aan meer dan 120 landen via een wereldwijd netwerk van directe verkoop, importeurs en regionale zakenpartners. Het hoofdkantoor van HARDI INTERNATIONAL A/S is gevestigd in Taastrup, Denemarken, met dependances in Frankrijk, Spanje, Australië, Noord-Amerika en Denemarken. Verkoopkantoren zijn gevestigd in Scandinavië, Duitsland en Groot-Brittannië.

Een sterke zakenpartner

Landbouwers opereren in een dynamisch krachtenveld waarin een spanningsboog bestaat tussen uitdagingen/kansen enerzijds en wettelijke eisen/regels anderzijds. HARDI is de ideale businesspartner door de moderne landbouwer te assisteren met innovatie, productontwikkeling en verbetering van bestaande technologieën.

HARDI stelt milieu- en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal en bevordert efficiënte en verantwoorde oplossingen voor gewasbescherming. Hiermee ondersteunt HARDI landbouwers bij een kwalitatief hoogwaardige voedselproductie en gewasgroei.

Homburg Machinehandel B.V.

POSTBUS 5 • 9050 AA STIENS
 TEL.: 058-25715 55 • FAX: 058-25735 35
 E-mail: homburg@homburg-holland.com
www.homburg-holland.com

HIA MARKETING
NL-898249-10-2007

HARDI behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde afbeeldingen kunnen opties en extra accessoires bevatten.

