

**MK**



■ **Bewezen ontwerp en kwaliteit**



## Veldspuiten van bewezen kwaliteit



De Hardi NK veldspuit is een van de meest veelzijdige veldspuiten die ooit is gebouwd. De NK wordt door professionele landbouwers overal ter wereld gebruikt. De veldspuit wordt gebruikt voor de traditionele landbouw, tuinbouw, boomgaarden, wijngaarden en op grasland.

De NK veldspuit is een duurzaam apparaat van bewezen kwaliteit, dat veel meer functies en opties biedt dan u zou verwachten van een veldspuit in deze klasse.

### Pomp

HARDI pompen zijn ontworpen voor de toediening van chemicaliën en vloeibare kunstmest. De membranen houden de vloeistof gescheiden van de vitale onderdelen van de pomp, zoals de lagers en de krukas, zodat een betrouwbare en duurzame werking is verzekerd.




### Kenmerken van de HARDI membraanpomp:

- Zelfontluchtend
- Kan drooglopen zonder schade
- Eenvoudig te onderhouden zonder speciaal gereedschap
- Vetgesmeerd pomphuis
- Membranen en kleppen bestand tegen chemicaliën

### Chassis

Het chassis is de basis van een veldspuit met een lange levensduur. Het chassis van de NK is zodanig dat het zwaartepunt niet alleen laag ligt, maar ook dichtbij de tractor. Het ontwerp biedt bovendien gemakkelijke toegang voor servicedoeleinden. Het chassis van de NK is voorbehandeld met zinkfosfaat, waarna een polyesterpoeder-coating werd aangebracht. Dit verzekert dat alle onderdelen van het chassis uitstekend bestand zijn tegen weersinvloeden en chemicaliën.

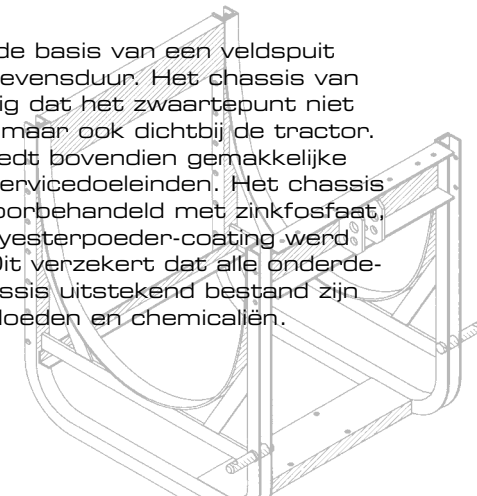

## Tank

De tank is gemaakt van uiterst schokbestendig polyethyleen en voorzien van een diepe zuigput, die een volledige lediging van de tank verzekert. Dankzij dit doordachte ontwerp is maximale roering mogelijk en kan de tank bovendien eenvoudig en efficiënt worden gereinigd door middel van een tankspoelkop. Doordat het zuigfilter boven op de 400, 600 en 800 liter tanks is geplaatst, kan de gebruiker veilig en gemakkelijk routineonderhoud aan de filterzeef plegen. Bij de NK 200 is een zuigfilter binnenin de tank geplaatst.

De 400, 600 en 800 liter tanks zijn standaard voorzien van drukroering, waardoor zelfs bij de moeilijkste mengsels een consistente roering verzekerd is.



## Bediening

De NK-lijn is standaard uitgerust met de unieke en betrouwbare HARDI BK-180 bedieningskast. Deze bedieningskast heeft talrijke standaardfuncties:

- Hoofdklep AAN/UIT, waardoor alle vloeistof wordt teruggevoerd naar de tank.
- Veiligheidsklep
- Drukfilter
- Manometer
- Klep voor drukmenging
- Minimaal 3 distributiekleppen met constant druksysteem.
- HARDI-MATIC voor een constante toediening, ongeacht het toerental.



Al deze functies verzekeren een nauwkeurige en betrouwbare toediening van alle gewasbeschermingsmiddelen.

## Spuitbomen

Alle spuitbomen van de NK zijn, net als het frame, voorbehandeld met zinkfosfaat, waarna een polyester-poedercoating werd aangebracht. In combinatie met het bewezen ontwerp garandeert dit een lang en betrouwbaar gebruik van de spuitboom. De 6, 8 en 10 meter SB-spuitbomen worden rechtstreeks op het frame geplaatst.

De positie van de spuitboom kan worden bijgesteld al naar gelang de hoogte van de diverse gewassen.

De enkele SNAP-FIT spuitdophouders hebben een ingebouwde anti-drup membraan-keerlep. De anti-drukplep verzekert dat er geen druppels van de spuitdoppen vallen wanneer de hoofdklep AAN/UIT dicht is. Het SNAP-FIT systeem zorgt er bovendien voor dat alle spuitdoppen in de juiste stand staan. Voor iedere spuitklus is een grote verscheidenheid aan HARDI spuitdoppen van hoge kwaliteit beschikbaar.

Alle spuitbomen hebben een veerbelaste obstakelbeveiliging, die de boom beschermt als deze in contact komt met een obstakel in het veld.

De 12 m MB-spuitboom heeft een zwevende ophanging voor zelfstabilisatie en een langere levensduur van de spuitboom



**SB**



**MB**

## Accessoires



15 L schoonwatertank



ChemFiller



Spoeltank



Hydraulische spuitboomlift



TRIPLET



Trede



Afstandsbediening



Handmatige spuitboomlift

## Specificaties

Tankinhoud liter	Boombreedte	Boomtype	Model pomp	Pompcapaciteit L/min	Afmetingen L x B x H	Gewicht kg
<b>200</b>	6m	SB	503/603/1203	16/31/99	100 x 190 x 160	100
	8m	SB	503/603/1203	16/31/99	110 x 190 x 200	110
<b>400</b>	6m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 170	150
	8m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	160
	10m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	180
<b>600</b>	6m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 170	170
	8m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	180
	10m	SB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 210	200
	12m	MB	603/1203/1303	31/99/114	140 x 190 x 220	240
<b>800</b>	6m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 170	200
	8m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 210	210
	10m	SB	1203/1303	99/114	140 x 190 x 210	230
	12m	MB	1203/1303	99/114	150 x 226 x 220	270

## Het HARDI concept

HARDI INTERNATIONAL A/S is een internationale groep, die als basisidee heeft het tegemoetkomen aan de gebruikerseisen met betrekking tot productkwaliteit, wat een doelmatige, punctuele en nauwkeurige toediening van gewasbeschermingsmiddelen verzekert. Ons wereldwijde distributienetwerk bestaat uit importeurs, agenten en verkoopbedrijven in meer dan 100 landen. Deze bedrijven bevinden zich in Zweden, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Noord-Amerika, Duitsland en Australië. De sleutelwoorden voor de verzekering van een leidende positie op de wereldmarkt voor gewasbeschermingsapparatuur zijn onderzoek en ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van nieuwe veldspuiten of onderdelen daarvan hebben wij de volgende steekwoorden hoog in ons vaandel: kracht, betrouwbaarheid, capaciteit, zuinig gebruik, gebruikersvriendelijkheid, onderhoud, nauwkeurigheid en prijs. Bij iedere ontwikkeling houden wij rekening met deze aspecten. HARDI heeft zich gedurende de afgelopen 45 jaar toegelegd op de steeds toenemende vraag naar doelmatige en nauwkeurige gewasbescherming. HARDI is de trendsetter op het gebied van de toediening van gewasbeschermingsproducten. Om deze positie te bereiken zijn continue ontwikkelingen en innovatie van essentieel belang. HARDI heeft zich toegelegd op een lange-termijntoekomst van gewasbescherming.

### Homburg Machinehandel B.V.

POSTBUS 5 • 9050 AA STIENS  
 TEL.: 058-25715 55 • FAX: 058-25735 35  
 E-mail: [homburg@homburg-holland.com](mailto:homburg@homburg-holland.com)  
[www.homburg-holland.com](http://www.homburg-holland.com)

HIA MARKETING  
 NL-896690-10-2005



Hoje Taastrup, Denemarken



Nørre Alslev, Denemarken



Spanje



Frankrijk



Verenigde Staten



Australië



HARDI behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde afbeeldingen kunnen opties en extra accessoires bevatten.