

**AMENITY**



■ **Resultaten verzekerd**



# HARDI-ontwerp

## Kwaliteit, precisie en duurzaamheid in elke spuit

Fraaie recreatieterreinen weerspiegelen vaak een goed beheer en het correcte gebruik van de juiste apparatuur. Tegenwoordig is de vraag naar spuitsystemen in niet-agrarische gebieden zeer groot, en de gebruiker moet talrijke aspecten overwegen voordat hij aan de slag kan.

HARDI heeft jarenlange ervaring op het gebied van de fabricage van een uitgebreid assortiment aan betrouwbare, innovatieve, en desondanks eenvoudige gewasbeschermingsapparatuur. De Amenity-serie is ideaal voor het bespuiten van golfgreens en fairways, sportvelden, openbare terreinen en parken met fungiciden, insecticiden, herbiciden, bevochtigmiddelen en voor de toediening van kunstmest. Kijk goed en ontdek de voordelen. HARDI heeft alles wat u nodig hebt.




### Het hart van de spuit


HARDI membraanpompen met hun eenvoudige constructie en robuuste ontwerp zijn zeer betrouwbare pompen.

De membranen zijn vervaardigd van duurzaam en chemicaliënbestendig synthetisch materiaal. Dit voorkomt dat de uiterst nauwkeurig gefabriceerde onderdelen in contact komen met de vaak agressieve en corrosieve vloeistof.

Deze pompen zijn zelfontluchtend, kunnen drooglopen en kunnen zonder kans op beschadiging zowel linksom als rechtsom draaien.

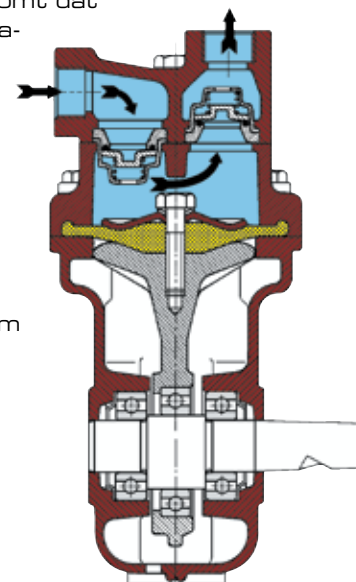

Pomp-model	Capaciteit bij 540 omw/min liter	Druk Max. bar
1203	99	15
1303	114	15

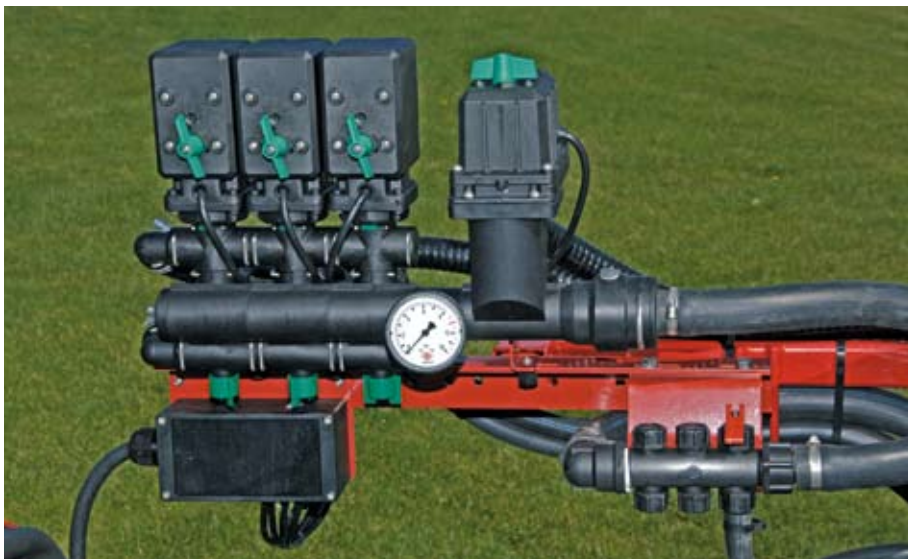

### Gemakkelijk in gebruik

De handmatige BK en de elektrische op afstand bedienbare EVC-armaturen zijn gemaakt van onverslijtbaar synthetisch materiaal dat bestand is tegen chemicaliën.

Ze zijn gemakkelijk in gebruik en zijn voorzien van:

- Standaard 3 sectiekranen en een extra aansluiting voor een lans of spuitpistool
- Een gelijkdrukstelsysteem dat ervoor zorgt dat dezelfde druk wordt behouden als een sectiekraan wordt uitgeschakeld.
- Effectieve roering met AAN/UIT-functie
- Glycerinemanometer
- HARDI MATIC volumetrische drukregelaar voor een constante toedieningsdosis, zelfs met snelheidsvariëaties binnen dezelfde versnelling.
- Logische kleppenopstelling

### Sterk en duurzaam

De topkwaliteit tanks zijn gemaakt van schokbestendig, UV-gestabiliseerd chemicaliënbestendig polyethyleen.

De 6, 8 en 10 meter lange SB spuitbomen zijn zeer solide. Ze zijn voorzien van obstakelbeveiliging om beschadiging te voorkomen als de spuitbomen ergens mee in aanraking komen.

### Precisie

Alle spuiten zijn voorzien van TRIPLET SNAP-FIT houders voor 3 spuitdoppen, gemonteerd op synthetische buizen. De spuitdoppen kunnen in een handomdraai worden vervangen. De antidrupmembraanafsluiters zorgen dat alle doppen onmiddellijk worden afgesloten, zodat nadruppelen wordt voorkomen. Dankzij blokkeringen tussen de spuitdoppen kunnen afzonderlijke doppen worden uitgeschakeld.

### Veiligheid

Bij het omgaan met chemicaliën is het altijd nuttig om schoon water bij de hand te hebben om de handen te kunnen wassen en om beschermende kleding te kunnen reinigen. De 15L schoonwassertank biedt extra veiligheid en gemak.

De 25L HARDI FILLER is een veilig en gemakkelijk te gebruiken systeem voor het overbrengen van de alle soorten gewasbeschermingsmiddelen in de hoofdtank. Het systeem heeft een ingebouwde meetschaal en een ringleiding. De trechter bevindt zich op een comfortabele werkhogte.

### Bewezen technologie

HARDI Amenity is Europees leider op het gebied van tuin- en parkspuiten. De spuiten hebben hun kwaliteit, precisie en duurzaamheid aangetoond op alle belangrijke golfbanen in de wereld.





## Licht in gewicht

Een lichtgewicht, gemakkelijk te monteren spuit, die speciaal is ontwikkeld voor compacte trekkers.

## Bedieningsarmatuur

De toedieningsnauwkeurigheid is verzekerd met de HARDI MATIC volumetrische drukregelklep. Binnen dezelfde versnelling op tractoren met rechtstreekse aandrijving wordt de dosering niet veranderd. De positie van de bedieningsarmatuur kan worden aangepast zodat deze gemakkelijk bereikbaar is voor de bestuurder.

## Efficiënte filtratie

Een filterkorf filtert de vloeistof die de tank binnenkomt. Spuitdopverstopping wordt tot een minimum beperkt door een zuigfilter in de tank, een 50 mesh drukfilter in de bedieningsarmatuur en spuitdopfilters.

*De slanghaspel kan aan de zijkant of aan de achterkant van de spuitboom worden gemonteerd.*



*De vulslanghouder zorgt ervoor dat de vulslang buiten de tank blijft. Dit voorkomt onbedoelde vervuiling van het leidingwater als de druk wegvalt.*

## Standaardkenmerken

- 200 l polyethyleen tank
- Pompmodel 1203 (99 l/min)
- Aftakas
- Handheld BK bedieningsarmatuur
- HARDI MATIC drukregelaar
- 3 sectiekranen met gelijkdrukstelsysteem
- Extra kraan voor lans of spuitpistool
- 6 of 8 m SB spuitboom
- TRIPLET SNAP-FIT houders voor 3 spuitdoppen
- 15 l schoonwatertank
- Vulslanghouder (tot 25 mm slang)
- Kalibratieset

## Optionele accessoires

- 25 m slanghaspel
- Spuitpistool 60S, 60L of 100
- Schuimmarkeur
- Lijnfilters





### Hoge capaciteit

MANX is een spuit met een hoge capaciteit voor grotere terreinen. Zeer geschikt voor het bespuiten van greens en fairways, sportvelden en openbare gebieden.

### Uitstekend tankontwerp

De ovale vorm van de tank vergroot het effect van het roeren terwijl de spuit beweegt en vergemakkelijkt de reiniging. De vorm houdt tevens het gewicht zo ver mogelijk naar voren. Het bovenop geplaatste zuigfilter en de op afstand bediende aftapklep bieden veel gebruiksgemak.

### Pomp met hoge capaciteit

Wanneer meer pompcapaciteit nodig is, kan de HARDI 1303 membraanpomp van 114 l/min worden besteld.

*MANX 400 l met 8 m spuitboom en schuimmarkeur.*



*TRIPILET spuitdophouders met filters en ingebouwde antidrip-aansluitingen zijn standaard.*

### Standaardkenmerken

- 400 of 600 l polyethyleen tank
- Pompmodel 1203 of 1303
- Tussenas
- Handmatige BK bedieningskast
- HARDI MATIC drukregelaar
- 3 sectiekranen met gelijkdrukstelsysteem
- Extra kraan voor lans of spuitpistool
- 6, 8 of 10 SB spuitboom
- TRIPILET SNAP-FIT houders voor 3 spuitdoppen
- 15 l schoonwatertank
- Kalibratieset

### Optionele accessoires

- 1000 omw/min aftakasaangedreven pomp Model 1203
- EVC-bedieningsarmatuur
- HARDI Controller 2500
- 60 l spoeltank en spoelkop in de tank
- Handlans met enkele of dubbele spuitdop
- Spuitpistool 60S, 60L of 100
- Schuimmarkeur
- Lijnfilters
- SB-HY hydraulische spuitboom



# BOSS Demount



De HARDI BOSS opbouwspuit past op bijna elk werkvoertuig, van Cushman tot Jacobsen tot Huxtruk en TORO Workman.

## Modern tankontwerp

De sterke laagliggende polyethyleen tanks kunnen worden geleverd in een 400 of 600 liter uitvoering. De 4 steunpoten voor het plaatsen en demonteren van de veldspuit hebben een breed voetstuk, dat de stabiliteit waarborgt. Om het gewicht te verminderen kunnen de poten bovendien volledig worden verwijderd.

*De laagliggende tank en het geoptimaliseerde vloeistofsysteem zorgen ervoor dat de chemicaliënresten minimaal zijn.*



*De optionele op afstand bedienbare EVC bedieningsarmatuur met HARDI MATIC drukregelaar.*

## Standaardkenmerken

- 400 of 600 l polyethyleen tank
- 540 omw/min aftakasaangedreven Model 1203 pomp
- Aftakas
- BK-180 bedieningsarmatuur
- HARDI MATIC drukregelaar
- 3 sectiekranen met gelijkdrukstelsysteem
- Extra kraan voor lans of spuitpistool
- Inschuifbare en verwijderbare steunpoten
- 6, 8 of 10 meter SB spuitboom
- TRIPLET SNAP-FIT 3 spuitdophouders
- 15 l schoonwatertank
- 25 l ChemFiller
- Veiligheids-opslagbox
- Slanghouder
- Kalibratieset

## Optionele accessoires

- 1000 omw/min aftakasaangedreven pomp Model 1203
- EVC-bedieningsarmatuur
- HARDI Controller 2500
- 50 l spoeltank en spoeldop
- 25 m slanghaspel
- Handlans met enkele of dubbele spuitdop
- Spuitpistool 60S, 60L of 100
- Einddop-set
- Hydraulische pompaandrijving voor 1203
- Schuimmarkeur
- Lijnfilters
- SB-HY hydraulische spuitboom



# BOSS Aanhanger



## Lichte aanhanger

De HARDI BOSS getrokken veldspuit is ontwikkeld voor een hoge capaciteit met een compacte trekker. De laagliggende en aftakas-aangedreven pomp kan snel worden aangesloten op de trekker. Dit is een ideale machine voor fairways, want de brede banden met lage druk voorkomen beschadiging van de grasmat en zorgen dat de machine probleemloos over de greens kan worden getrokken.

De sterke laagliggende polyethyleen tanks kunnen worden geleverd in een 400 of 600 liter uitvoering. De bedieningsarmatuur, met de HARDI MATIC drukregelaar, is gemakkelijk bereikbaar voor de bestuurder.

*Brede banden verlagen de druk op de bodem.*



*Alle spuiten zijn standaard voorzien van een extra kraan voor een lans of spuitpistool.*

## Standaardkenmerken

- 400 of 600 l polyethyleen tank
- Pompmodel 1203
- Lage trekstang
- 23 x 10.5-1 banden
- Tussenas
- BK-180 bedieningsarmatuur
- HARDI MATIC drukregelaar
- 3 sectiekranen met gelijkdrukstelsysteem
- Extra kraan voor lans of spuitpistool
- 6, 8 of 10 meter SB spuitboom
- TRIPLET SNAP-FIT houders voor 3 spuitdoppen
- 15 l schoonwatertank
- Veiligheids-opslagbox
- Kalibratieset

## Optionele accessoires

- 1000 omw/min pomp.
- EVC-bedieningsarmatuur
- HARDI Controller 2500
- 25 m slanghaspel
- Handlans met enkele of dubbele spuitdop
- Spuitpistool 60S, 60L of 100
- Einddop-set
- Hydraulische pompaandrijving voor 1203
- Schuimmarkeur
- SB-HY hydraulische spuitboom



# AMENITY

## Optionele accessoires



EVC-bedieningsarmatuur



HC 2500



HARDI FILLER



Schuimmarkeur




Slanghaspel



Spuitspistolen



Spoeltank



Spuitsdop

## Specificaties

	Tank- inhoud l	Spuit- breedte m	Pomp- model	L x B x H cm	Gewicht in kg
<b>JAZZ</b>	200	6	1203	100 x 190 x 176	149
	200	8	1203	100 x 190 x 216	170
<b>MANX</b>	400	6	1203	140 x 190 x 170	160
	400	8	1203	140 x 190 x 210	166
	600	10	1303	140 x 190 x 210	197
<b>BOSS Demount</b>	400	6	1203	250 x 210 x 180	285
	400	8	1203	250 x 210 x 180	290
	400	10	1203	250 x 210 x 180	295
	600	6	1203	250 x 210 x 180	295
	600	8	1203	250 x 210 x 180	300
	600	10	1203	250 x 210 x 180	305
<b>BOSS Aanhanger</b>	400	6	1203	260 x 195 x 180	265
	400	8	1203	260 x 195 x 180	270
	400	10	1203	260 x 195 x 180	248
	600	6	1203	260 x 195 x 180	275
	600	8	1203	260 x 195 x 180	280
	600	10	1203	260 x 195 x 180	258

## HARDI - Uw spuitspecialist

HARDI INTERNATIONAL A/S is een internationale groep die als grondgedachte heeft het tegemoetkomen aan gebruikerswensen met betrekking tot kwaliteitsproducten die een doelmatige, punctuele en nauwkeurige toediening van gewasbeschermingsmiddelen verzekeren. Ons wereldwijde distributie- en verkoopnetwerk bestaat uit importeurs, agenten en dochterbedrijven in meer dan 100 landen, zoals Zweden, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Noord-Amerika, Duitsland en Australië.

De sleutel voor de verzekering van een leidende positie op de wereldmarkt voor gewasbeschermingsapparatuur is onderzoek doen naar en de ontwikkeling van kwaliteitsproducten. Bij de ontwikkeling van nieuwe tuin- en parkspuiten of onderdelen daarvan staan de volgende steekwoorden hoog in ons vaandel:

Kracht, betrouwbaarheid, capaciteit, zinnig gebruik, gebruikersvriendelijk, onderhoud, precisie en prijs. Elke ontwikkeling wordt vergeleken met deze feiten.

Sinds 1957 legt HARDI zich toe op de steeds toenemende vraag naar doelmatige en nauwkeurige gewasbescherming. HARDI is de trendsetter op het gebied van de toediening van gewasbeschermingsproducten. Om deze positie te bereiken zijn continue ontwikkelingen en innovatie van essentieel belang. HARDI heeft zich toegelegd op lange-termijn gewasbescherming.

### Homburg Machinehandel B.V.

POSTBUS 5 • 9050 AA STIENS  
TEL.: 058-25715 55 • FAX: 058-25735 35  
E-mail: [homburg@homburg-holland.com](mailto:homburg@homburg-holland.com)  
[www.homburg-holland.com](http://www.homburg-holland.com)

HIA MARKETING  
NL-898269-11-2007



Heje Taastrup, denemarken



Nørre Alslev, denemarken



Spanje



Frankrijk



Verenigde Staten



Australië



HARDI behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde afbeeldingen kunnen opties en extra accessoires bevatten.