



HARDI ISO MINIDRIFT




HARDI ISO MINIDRIFT luchtvlloeistofmengdoppen

De HARDI MINIDRIFT-spuitdop kan worden gebruikt voor spuiten bij niet-optimale weersomstandigheden, wanneer het spuiten niet kan worden uitgesteld. De MINIDRIFT-spuitdop verlaagt de drift bij lage drukken tot een minimum.

- Luchtvlloeistofmengdop
- Werkdruk: 1 tot 5 bar
- ISO-capaciteit, -kleuren, -maten en -nomenclatuur
- Doseringen van 60 tot 400 l/ha (bij 8 km/u)
- SYNTAL – precisie-gegoten thermoplastisch

Deze spuitdop biedt u een uitstekende en uniforme vlloeistofverdeling bij boomhoogten van 40 tot 90 cm.

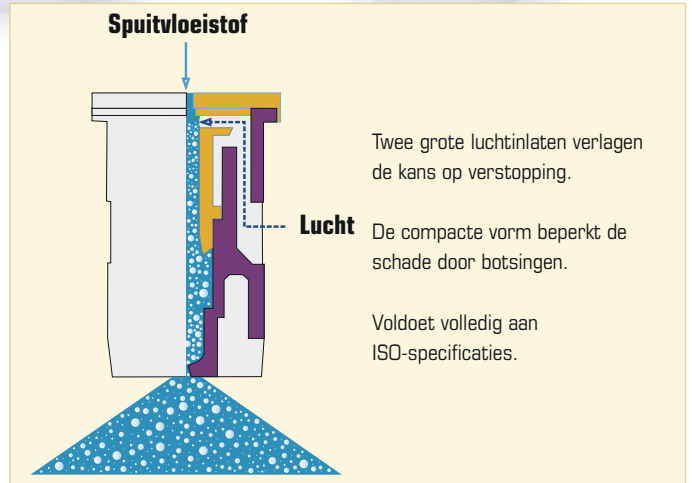

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-015-110 372038 (6 stuks 750716)											
015-Groen	1.5 0.42	85	73	64	51	42	34	25	20		
	2.0 0.49	98	84	73	59	49	39	29	24		
	2.5 0.55	110	94	82	66	55	44	33	26		
	3.0 0.60	120	103	90	72	60	48	36	29		
	4.0 0.69	139	119	104	83	69	55	42	33		
5.0 0.77	155	133	116	93	77	62	46	37			

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-03-110 372041 (6 stuks 750719)											
03-Blauw	1.5 0.85	170	145	127	102	85	68	51	41		
	2.0 0.98	196	168	147	118	98	78	59	47		
	2.5 1.10	219	188	164	131	110	88	66	53		
	3.0 1.20	240	206	180	144	120	96	72	58		
	4.0 1.39	277	238	208	166	139	111	83	67		
5.0 1.55	310	266	232	186	155	124	93	74			

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-02-110 372039 (6 stuks 750717)											
02-Geel	1.5 0.57	113	97	85	68	57	45	34	27		
	2.0 0.65	131	112	98	78	65	52	39	31		
	2.5 0.73	146	125	110	88	73	58	44	35		
	3.0 0.80	160	137	120	96	80	64	48	38		
	4.0 0.92	185	158	139	111	92	74	55	44		
5.0 1.03	207	177	155	124	103	83	62	50			

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-04-110 372042 (6 stuks 750720)											
04-Rood	1.0 0.92	185	158	139	111	90	74	55	44		
	1.5 1.13	226	194	170	136	113	91	68	54		
	2.0 1.31	261	224	196	157	131	105	78	63		
	2.5 1.46	292	250	219	175	146	117	88	70		
	3.0 1.60	320	274	240	192	160	128	96	77		
4.0 1.85	370	317	277	222	185	148	111	89			
5.0 2.07	413	354	310	248	207	165	124	99			

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-025-110 372040 (6 stuks 750718)											
025-Lila	1.5 0.71	141	121	106	85	71	57	42	34		
	2.0 0.82	163	140	122	98	82	65	49	39		
	2.5 0.91	183	156	137	110	91	73	55	44		
	3.0 1.00	200	171	150	120	100	80	60	48		
	4.0 1.15	231	198	173	139	115	92	69	55		
5.0 1.29	258	221	194	155	129	103	77	62			

bar	l/min	l/ha bij km/u									
		6	7	8	10	12	15	20	25		
MD-05-110 372043 (6 stuks 750721)											
05-Bruin	1.0 1.15	231	148	173	139	115	92	69	56		
	1.5 1.41	283	242	212	170	141	113	85	68		
	2.0 1.63	327	280	245	196	163	131	98	78		
	2.5 1.83	365	313	274	219	183	146	110	88		
	3.0 2.00	400	343	300	240	200	160	120	96		
4.0 2.31	462	396	346	277	231	185	139	111			
5.0 2.58	516	443	387	310	258	207	155	124			

De spuitdoppen zijn aan de spuitmachine gemonteerd met gebruikmaking van de zwarte kap voor ISO/INJET-spuitdoppen (334083) en standaard spuitdopfilters.



NIEUW

HARDI MINIDRIFT

HARDI luchtvlloeistofmengdop



HARDI MINIDRIFT maakt het mogelijk om van middelmatig over te gaan op grof/zeer grof; u hoeft slechts de TRIPLET te draaien - druk en vloeistofopbrengst blijven gelijk - en het spuiten kan ook bij hogere windsnelheden worden afgemaakt.

Deze nieuwe, compacte HARDI-spuitdop biedt een sterke driftvermindering bij lage werkdrukken. Door het ideale druppelspectrum van de HARDI MINIDRIFT kunt u in de cabine blijven. Aan de eisen van een perfecte timing van het spuiten, de driftbeperking en de werking van de spuitmiddelen kan nu gemakkelijk worden voldaan.

De HARDI MINIDRIFT-spuitdoppen kunnen gemakkelijk op uw spuitmachine worden gemonteerd. Voor HARDI-spuitmachines moet u de kap voor ISO/INJET-spuitdoppen (334083) gebruiken. Voor alle andere spuitmachines kunt u de ISO-kap die bij de spuitmachine geleverd wordt gebruiken.

Het druppelspectrum is grof tot zeer grof; veilig voor driftbeperking, maar zonder het risico van een slechte bedekking van en afzetting op de bladeren.



De venturi kan gemakkelijk worden verwijderd om de spuitdop te reinigen. Twee grote luchtinlaten verlagen de kans op verstoppingen.

Homburg Machinehandel B.V.

POSTBUS 5 • 9050 AA STIENS
TEL.: 058-25715 55 • FAX: 058-25735 35
E-mail: homburg@homburg-holland.com
WWW.homburg-holland.com

Bel gratis de HARDI hulplijn : 0800 - HARDINL

HIA MARKETING
NL-89158005-2004

